


Линейная клемма для светильников 16 мм², полипропилен



Артикул: 2056550
Тип: 78 CE WS

Проверено по EN 60998. Клеммы из стали, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм с помощью "twist'n'pull". Высоко поднятые, невыпадающие винты. Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C. номинальное сечение 16 - мм² номинальное напряжение 450 В номинальный ток 76 А Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: многожильный 16 мм² или тонкожильный 10 мм².

Размеры

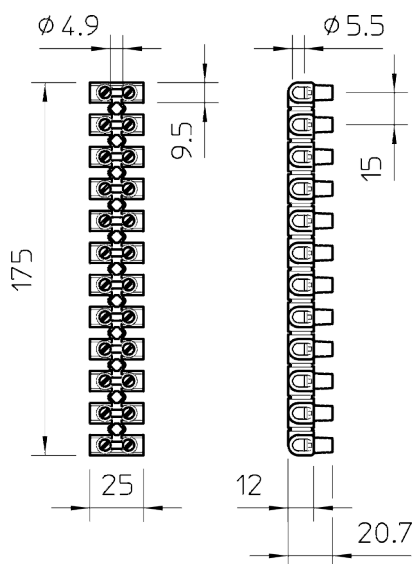

Тип	Цвет	Транспортная коробка, шт.	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
78 CE WS	White	100	10	7,500	2056550
78 CE SW	Black	100	10	7,500	2056569