



Плоский проводник из оцинкованной стали

Артикул: 5019340
Тип: 5052 DIN 20X2.5

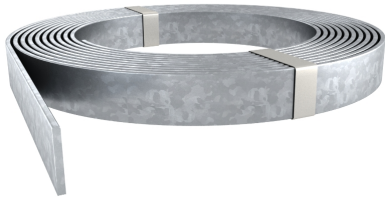

• в соответствии с DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2); • согласно требованиям VDE 0185-305 (МЭК 62305); • цинковое покрытие: 500 г/м² (около 70 мкм); • для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.

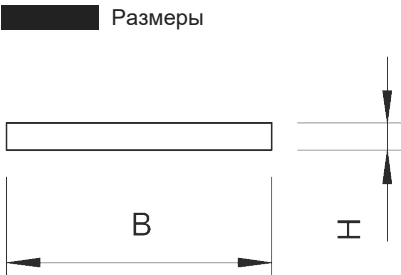

Тип	Размер Ш x В, мм	Сечение, мм ²	Стандартная бухта, м	Стандартная бухта, кг	Вес, кг/100 м	Арт. №
5052 DIN 20X2.5	20 x 2,5	50	122	50	41,000	5019340
5052 DIN 25X3	25 x 3	75	84	50	59,700	5019342
5052 DIN 30X3	30 x 3	90	71	50	70,650	5019344
5052 DIN 30X3.5	30 x 3,5	105	30	25	84,000	5019345
5052 DIN 30X3.5	30 x 3,5	105	60	50	84,000	5019347
5052 DIN 30X4	30 x 4	120	52	50	97,000	5019350
5052 DIN 40X4	40 x 4	160	40	51	128,000	5019355
5052 DIN 40X5	40 x 5	200	30	50	162,000	5019360