

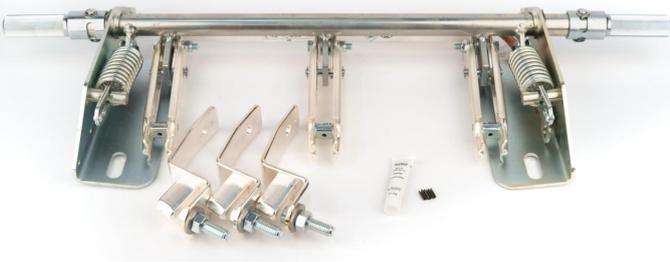


Заземлитель E12, устанавливаемый на плате F12 с держателями предохранителей

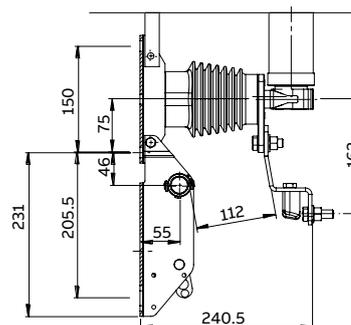

Заземлитель				
	Артикул	1YMX064225M0001		
Электрические параметры	Номинальное напряжение, U_n	кВ	12	
	Коммутационная способность при КЗ, I_{ma}	кА	62/67	
	Предельный номинальный ток, I_{dyn}	кА	62/82	
	Ток короткого замыкания, I_{th}	1с		31,5
		2с		25
3с			20	
	Испытательное напряжение 50Гц/1мин	кВ	42	
	Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50мкс	кВ	75	
Механические параметры	Межфазное расстояние	мм	170	
	Тип монтажа	на плате F12		
	Температура эксплуатации	°C	-40...+40	
	Механическая износостойкость, не менее	цикл	2000	

Габаритные размеры

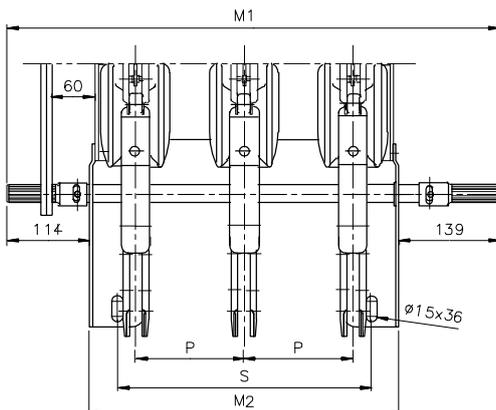

Тип		M1	M2	S
E 12	P=150	681	428	350
E 12	P=170	721	468	390
E 12	P=210	801	548	470