


## Комбинированный разрядник V50 3-полюсный, 280 В




Артикул: 5093511  
 Тип: V50-3-280

Комбинированный молниезащитный разрядник, тип 1+2: • для уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (МЭК 62305); • токоотводящая способность 12,5 кА (10/350) на каждый полюс и до 50кА (10/350) в целом; • модульный штекерный разрядник с динамическим устройством разъединения и индикацией рабочего состояния; • механическая функция защиты от вибраций и присоединения вставок несоответствующего номинала напряжения; • материалы, не содержащие галогенов (UL 94 V-0) • дистанционная сигнализация с перекидным контактом с нулевым потенциалом; Применение: молниезащитное уравнивание потенциалов для зданий класса III и IV.

### Размеры

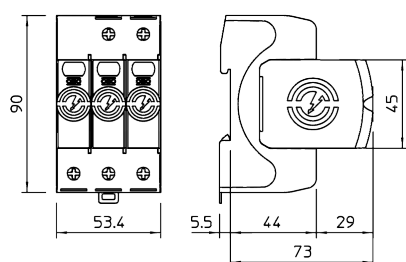

### Схема подключения

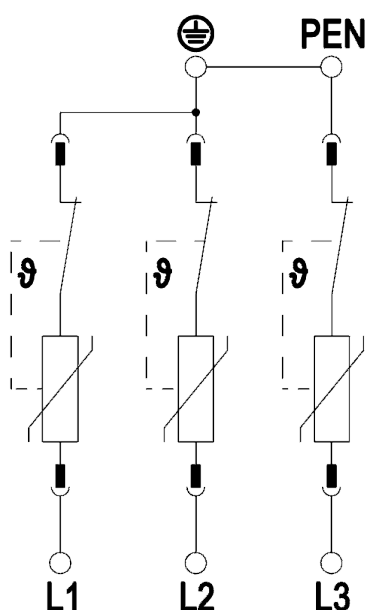

Тип	Макс. напряжение переменного тока (AC) при длительной нагрузке, В	Исполнение	Степень защиты	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
V50-3-280	280	3	IP20	1	46,500	5093511