


Моторный привод типа NM со схемой управления

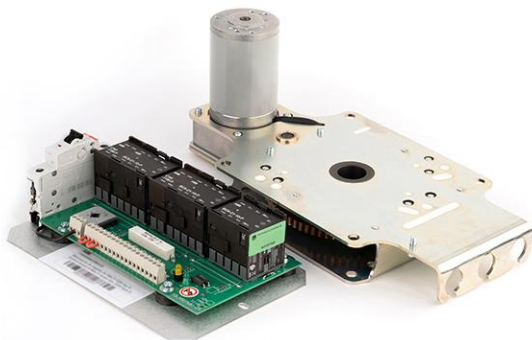

| Моторный привод | | | |
|----------------------------|--|----|-----------------|
| | Артикул | | 1YMX000024M1021 |
| Электрические параметры | Рабочее напряжение перем. тока, U_{AC} | В | 17_26 |
| | Рабочее напряжение пост. тока, U_{DC} | В | 22_28 |
| | Номинальный ток, I_n | А | 3 |
| | Максимальные рабочий ток, I_{max} | А | 6 |
| | Потребляемая мощность, P | Вт | 70 |
| Механические параметры | Температура эксплуатации | °C | -40...+55 |
| | Собственное время работы, не более | с | ~4 |
| | Время отклика при подаче сигнала, не более | с | 0,5-2,0 |

Схема подключения (см. инструкцию по использованию)

Схема установки (см. инструкцию по использованию)