


Линейная клемма для светильников 4 мм², полипропилен



Артикул: 2056070
Тип: 72 CE WS

Проверено по EN 60998. Латунные клеммы, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм с помощью "twist'n'pull". Высоко поднятые, невыпадающие винты. Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C. номинальное сечение 4 - мм² номинальное напряжение 450 В номинальный ток 32 А Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 4 мм² или тонкожильный 4 мм².

Размеры

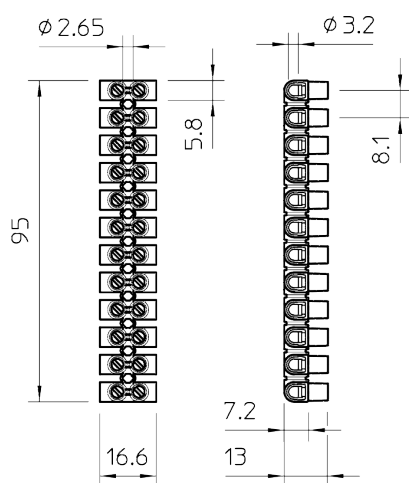

Тип	Цвет	Транспортная коробка, шт.	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
72 CE WS	White	500	10	1,800	2056070
72 CE SW	Black	500	10	1,800	2056089