

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с индикацией функций



Артикул: 5096836
 Тип: MCD 50-B 3+1-OS

Комплект комбинированных разрядников, 4-полюсный, с оптической индикацией функций, для использования в сетях TN-S и TT: Полностью собран и готов к подключению, состоит из: MCD 50-B-OS: Скоординированный молниеразрядник типа 1 (класс B) EN 61643-11. Для интерфейса 0 на 2 (LPZ) согласно концепции зон молниезащиты по IEC 61312-1 или DIN VDE 0185-305. MCD 125-B/NPE: Координированный молниеразрядник N-PE типа 1 (класс B) согласно EN 61643-11 для использования в системах TN-S и TT. Интерфейс 0 на 2 (LPZ) согласно концепции зон молниезащиты по IEC 61312-1 или DIN VDE 0185-305. • Токоотводящая способность 50 кА (10/350 мкс) на каждый полюс • Потребляемая мощность < 26 мВт/полюс • Уровень защиты < 1,3 кВ • Гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Iпик • Вкл. вставные колпачки для маркировки подключений • Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса • Возможно использование в обычных корпусах распределителей. Пример применения: компактные устройства для защиты от перенапряжения и конструкции разрядников класса требований В+С в любом распределительном устройстве без необходимости использования разъединительной индуктивности или длины провода, например, на базовых станциях мобильных операторов.

Размеры


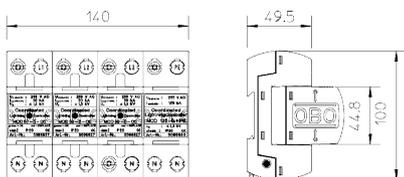


Схема подключения

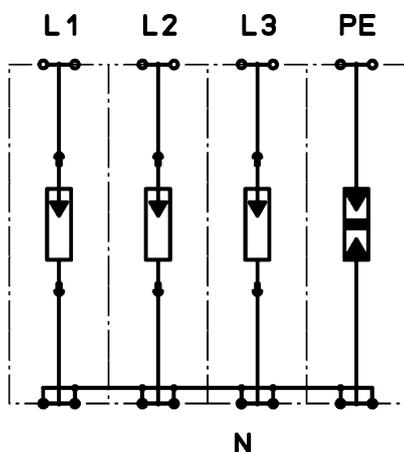

Тип	Макс. напряжение при длительной нагрузке, В	Исполнение	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
MCD 50-B 3+1-OS	255	3 + NPE	1	172,000	5096836