

Распределительная коробка T-60 со вставным уплотнителем


Артикул: 2007061

Тип: T 60



Все распределительные коробки T-серии устойчивы к воздействию ультрафиолета. Они изготовлены из термопластичного полипропилена, со вставными уплотнителями из этиленвинилацетата (EVA). Это мягкий пластик, который можно передвигать. Провода можно провести через уплотнители 7 x M25, или уплотнители можно установить в любом необходимом месте, прорезав отверстие для ввода кабеля или трубы в коробке. Вместо уплотнителя можно использовать кабельный ввод, установив его в отверстие и закрепив контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3,5x9,5. Внутренние размеры на просвет 100x100x48 мм, крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.

Размеры

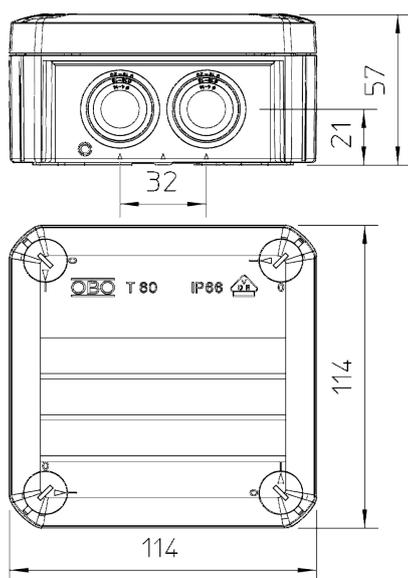

Тип	Вводы	Размер, ДхШхВ, мм	Внутренний размер, мм	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
T 60	7 x M25	114x114x57	100x100x48	5	12,300	2007061
T 60 RW	7 x M25	114x114x57	100x100x48	5	12,300	2007525
T 60 RO-LGR	7 x M25	114x114x57	100x100x48	5	12,300	2007638
T 60 HEB	7 x M25	114x114x57	100x100x48	5	12,300	2007587