


## Моторный привод типа NM со схемой управления

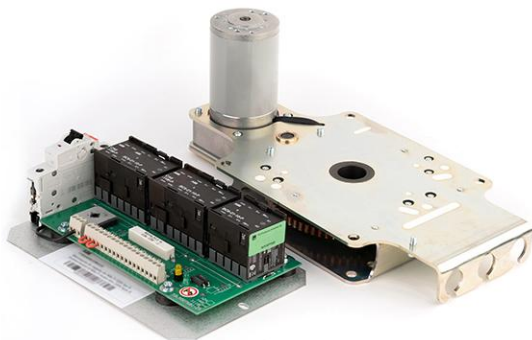

<b>Моторный привод</b>			
	Артикул	1YMX000220M1021	
Электрические параметры	Рабочее напряжение перем. тока, $U_{AC}$	V	154_242
	Рабочее напряжение пост. тока, $U_{DC}$	V	198_264
	Номинальный ток, $I_n$	A	0,4
	Максимальные рабочий ток, $I_{max}$	A	1,2
	Потребляемая мощность, P	Вт	70
Механические параметры	Температура эксплуатации	°C	-40...+55
	Собственное время работы, не более	с	~4
	Время отклика при подаче сигнала, не более	с	0,5-2,0

Схема подключения (см. инструкцию по использованию)

Схема установки (см. инструкцию по использованию)