



## Блок-контакт для заземлителя Е/ЕВ

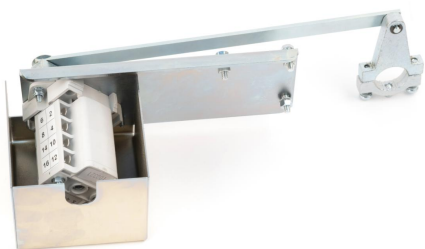

Блок-контакт			
	Артикул	1УМХ054717М0001	
Электрические параметры	Номинальное напряжение, $U_n$	В	24_660
	Испытательное напряжение 50Гц/1мин	кВ	2
	Максимальный номинальный ток, $I_{max}$ (50/60Гц)	А	10
	Количество контактов	4NO+4NC	
Механические параметры	Момент затяжки	Нм	0,66
	Тип монтажа	на заземлитель	
	Механическая износостойкость	цикл	30000
	Температура эксплуатации	°С	-30...+70
	Степень защиты	IP20	
	Сечение кабеля	мм <sup>2</sup>	1

### Схема подключения

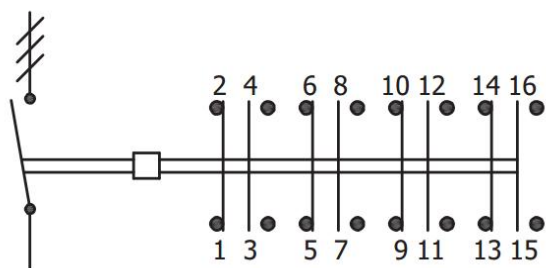

### Схема установки

